

Notice panneau de commande

HAMMAM

du combi

SUBLIMATION



Attention

1. Le produit doit être installé dans un circuit avec les dispositifs de protection contre les fuites et avoir une bonne mise à la terre.
2. Il est préférable de faire installer le générateur de vapeur par un professionnel.


Avis d'utilisation

1. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche secteur ou éteindre l'appareil.
2. Afin de prolonger la durée de vie du produit, ne soyez pas trop fréquent, l'intervalle de temps de la machine de commutation doit être supérieur à 180 secondes.
3. Lorsque vous installez et utilisez ce produit, vous devez savoir que la tension et la fréquence doivent correspondre aux paramètres de ce produit, sinon il brûlera ce produit.

Instructions du panneau de commande

Ce système utilise du papier haute résistance ou une technologie IMD avancée et une technologie de détection tactile capacitive, dont les performances d'imperméabilité sont bonnes et difficiles à rayer.

Instructions sur le panneau

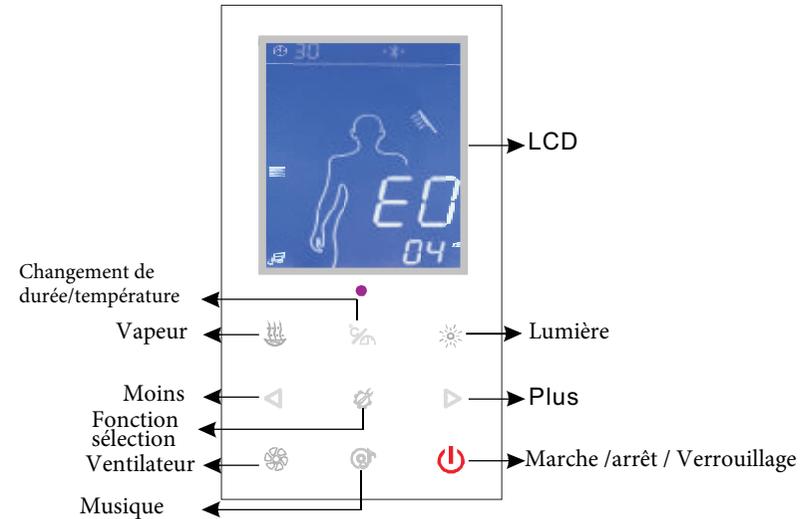

Fonctions

1. Lumière
2. Ventilateur
3. Radio,bluetooth,audio
4. Anti-sec.
5. Fonction de régulation température/temps
6. Vapeur
7. Verrouillage automatique
8. Ozone

1. Marche / Arrêt

Appuyez sur l'icône Marche/Arrêt sur le panneau, l'écran affichera une lumière bleue, l'écran à cristaux liquides (LCD) affichera la température ambiante, appuyez sur ce bouton pour exécuter l'opération d'arrêt et fermer toute la fonction ouverte.

2. Lumière

Lorsque le système est allumé, appuyez sur la touche d'éclairage pour activer/désactiver la fonction d'éclairage.

3. Ventilation

Lorsque le système est en marche, appuyez sur le bouton du ventilateur pour allumer/éteindre le ventilateur.

4. Fonction vapeur

Lorsque le système est en marche, appuyez sur le bouton vapeur. L'icône de vapeur de l'écran LCD s'allume et l'heure de la vapeur s'affiche. Si le manque d'eau dans le système, la vapeur ne peut pas être allumée, et l'écran LCD continuera à clignoter. Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre la vapeur.

5. Fonction Musique

Quand le système est allumé, appuyez sur l'icône musique pour allumer ou éteindre la radio FM\Musique\bluetooth dans l'ordre, l'écran affichera les symboles correspondants.

6. Touche de fonction

Dans la fonction radio FM, appuyez longuement sur le bouton de fonction pour rechercher et enregistrer le canal. Quand la vapeur est allumée, appuyez sur le bouton de fonction et les touches plus ou moins pour régler l'heure et la température. Dans la fonction musique, appuyez sur le bouton de fonction et les touches plus ou moins peuvent changer le volume ou changer de piste audio. Dans l'état de la radio FM, appuyez directement sur les touches plus ou moins pour changer le canal en haut ou en bas.

7. Fonction ozone

Lorsque le système est éteint, le produit activera automatiquement la fonction d'ozone. Une fois la désinfection terminée, la fonction d'ozone s'éteindra automatiquement.

8. Fonction verrouillage

Lorsque le système est allumé et que vous n'avez pas appuyé dessus depuis plus d'une minute, le panneau de commande se verrouille, le rétroéclairage devient à moitié sombre, Appuyez 5 secondes sur le bouton marche/arrêt pour récupérer le fonctionnement de la fonction.

Conditions et caractéristiques				
Voltage	AC220-240V(110V)	Fréquence	50Hz- 60Hz	
Courant	14.1A(24A)	Puissance	3000W	
Resistance	>100MΩ	Étanche à l'eau	IPX4	
Charger les paramètres de configuration				
Catégorie	Voltage	Fréquence	Puissance	Autres
Générateur	AC220V (110V)	50Hz- 60Hz	3KW	——
Lumière	AC12V	50Hz- 60Hz	20W	——
Radiotube	DC12V	——	6W×2	——
Ventilateur	DC12V	——	4W	——
Ozone	DC12V	——	5W	——
Musique	——	——	8Ω /10W	——

KIT GENERATEUR DE VAPEUR



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Générateur de vapeur (33 x 16,5 x 28 cm) | 4) Câble panneau de commande 4,7m |
| 2) Haut-parleurs | 5) Panneau de commande |
| 3) Câble d'alimentation 3m | 6) Ventilateur |