

Baignoire balnéo LORD SOLO BLACK DROITE



AUTRES VERSIONS PROPOSEES :

- Lord solo black gauche
- Lord solo blanche gauche
- Lord solo blanche droite

GARANTIE COMMERCIALE INCLUDE SANS SURCÔÛT



POSSIBILITES DE REGLEMENT :

CB, CB 3x 4x, PayPal, Amex, virement, chèque, crédit (soumis à acceptation)

MODALITE DE RESERVATION :

30% d'acompte (ou 100% en cas de produit à livrer dans les 30 jours)

POUR TOUT CONSEIL :

client@sauna-hammam.fr
TELEPHONE 01.34.24.50.90

Dimensions (L x l x H)	1700*750*635h mm
Nombre de places	Conçue pour 1 personnes
Puissance totale	3300 watts
Volume d'eau	Min : 170L
Poids à vide	110 kg environ
Nombre total de jets	39 (25 eaux + 14 airs)

Principales caractéristiques :

- ✓ Pompe de massage 1 (jets) : LX® 1x2HP (1500W)
- ✓ Réchauffeur d'eau 1500 watts (maintien de température)
- ✓ Pompe à air (blower) LX® AP300 (300W)
- ✓ Détail des jets : 39 dont 25 massants et 14 jets d'air (4 LED)
- ✓ Jets de massage en matériaux mixtes ABS / acier Inox
- ✓ Structure : Acrylique pur de 4,5 mm d'épaisseur
- ✓ Buses Air en ABS finition chromée argentée.
- ✓ Bec verseur design de type Cascade en inox
- ✓ Cascades massantes (latérales et pour la nuque)
- ✓ 2 Systèmes Venturi : une vanne variation d'air par place.
- ✓ Cycle des cascades à la demande
- ✓ 20 LEDs intégrées (6 spots + 20 LED sur la ligne d'eau)
- ✓ Mitigeur mécanique en laiton massif
- ✓ Panneau de commande tactile avec FM et Bluetooth
- ✓ Générateur d'ozone
- ✓ 1 coussins inclus
- ✓ Pommeau de douche en laiton chromé inclus

Certifié TUV et Normes CE



Données techniques :

Colisage :

- ✓ 1 Palette de dimensions :
1950x1300x770 cm
- ✓ Poids avec conditionnement :
environ 160 kg

Informations électriques :

- ✓ Puissance maximum générée :
3300 watts
- ✓ Voltage et ampérage :
220V - 16A
- ✓ Câble nu 3g2,5mm² à câbler dans un
boîtier de dérivation étanche

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié en monophasé 230V avec terre, protégée par un fusible approprié suivant les normes NF en vigueur. La connexion doit être réalisée impérativement dans une boîte de dérivation étanche.

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être monté en tête de ligne de votre alimentation baignoire (ligne électrique dédiée à la baignoire), en suivant scrupuleusement les indications propres à votre baignoire balneo.

Informations hydrauliques :

- ✓ Flexibles inox
15/21 femelle inclus
- ✓ Bonde et tuyau d'évacuation
inclus
- ✓ Diamètre de la bonde :
ø40mm
- ✓ Hauteur entre la bonde et le sol :
≈ 30 mm
- ✓ Emplacement de la bonde :
Cf. schéma *

*Dimensions indicatives. Bonde fournie avec un tuyau souple permettant de rejoindre une évacuation qui ne serait pas exactement sous la bonde.

POUR TOUT CONSEIL :

client@sauna-hammam.fr

TELEPHONE 01.34.24.50.90

Baignoire balneo LORD SOLO BLACK DROITE

Schéma des préparations

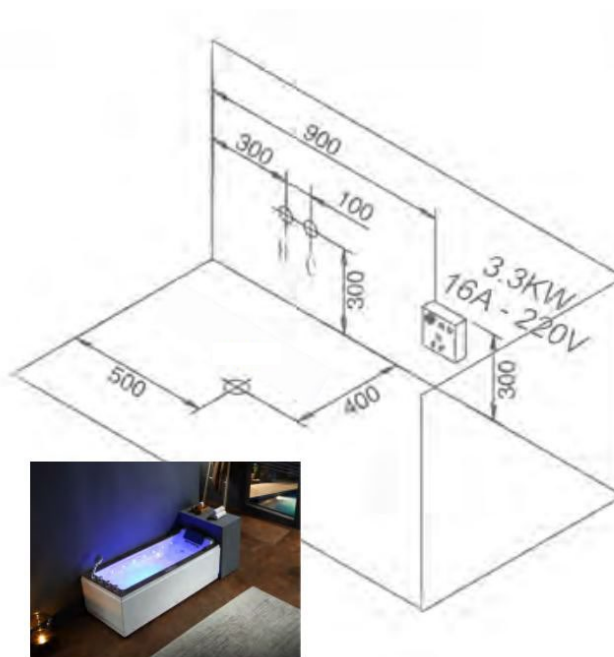


Schéma des dimensions

